


Ръчен Адресируем Пожароизвестител FD7150

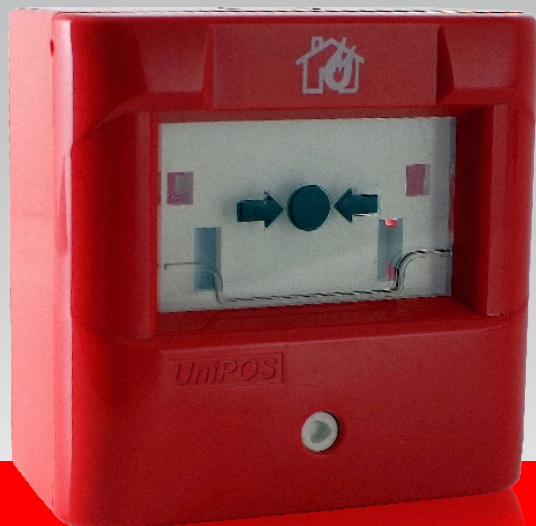

Ръчният пожароизвестител FD7150 е предназначен за работа в закрити помещения в състава на адресируеми пожароизвестителни системи серия IFS7000. Пожароизвестителят отговаря на изискванията на Европейски стандарт EN54-11:2001/A1:2005, EN54-17:2005/AC:2007. В пожароизвестителя има вграден изолатор за късо съединение на сигналния контур. Комуникацията между пожароизвестителя и централата се осъществява по сигналния контур чрез специализиран протокол за обмен на информация UniTALK.

Технически данни

Захранващо напрежение:

– (10-30) VDC

Степен на защита:

– IP 40

Ток в “дежурен режим”:

– < 390 μ A

Ток в състояние “тревога”:

– (3 \pm 1) mA

Електрически монтаж:

чрез клемма за инсталационни проводници със сечение (0,5-1,5) mm²

Работен температурен диапазон: от -10°C до +55°C

Устойчивост на относителна влага:

(93 \pm 3)% при 40°C

Габаритни размери: 98 x 96 x 51 mm

Маса: 0.150 kg

Светодиодите предоставят следната информация за статуса:

– Дежурен режим:

мига на период от 16 сек.

– Алармен режим:

свети постоянно

– Повреда (задействан изолатор):

светва кратковременно през 1 секунда



Офис сграда УниПОС,
ул. Ефр. Никола Паскалев 1, жк. Младост 1, София 1748
Тел: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

ул. Сан Стефано 47, Плевен 5800
Тел: +359 64 891 100

www.unipos-bg.com