


Point d'appel manuel FD7150

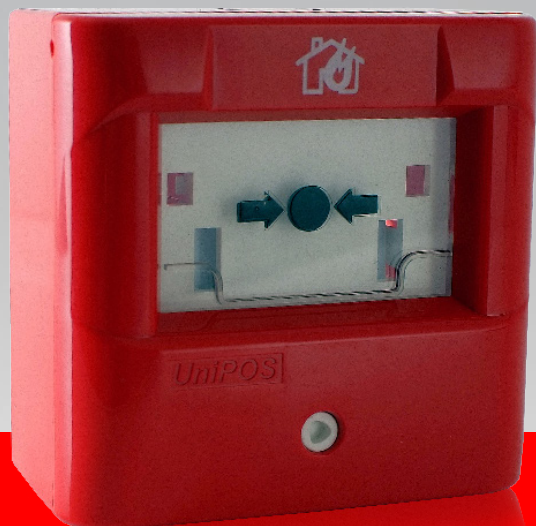

Le déclencheur manuel FD7150 est conçu pour être installé à l'intérieur en tant que composant d'un système d'alarme incendie adressable de la série IFS7000. Il est compatible avec les exigences des normes européennes EN54-11: 2001 / A1: 2005, EN54-17: 2005 / AC : 2007.

Le déclencheur manuel FD7150 possède un isolateur de court-circuit intégré pour la boucle. La communication entre le point d'appel manuel adressable et la centrale incendie est basée sur le protocole propriétaire UniTalk.

Données techniques

Tension d'alimentation:

– (10-30)V DC

Degré de protection:

– IP40

Courant dans l'état de repos:

– $390\mu\text{A}$

Courant en état d'alarme:

– $(3 \pm 1)\text{mA}$

Installation électrique:

Borne de raccordement pour câbles de section transversale (0,5-1,5) mm²

Plage de température de fonctionnement:

-10°C à +55°C

Résistance relative à l'humidité: $(93 \pm 3)\%$ à 40°C

Dimensions: 98mm x 96mm x 51mm

Poids du déclencheur manuel: 0.150 kg

L'indicateur LED fournit les informations suivantes d'état:**– Mode en service:**

la LED clignote brièvement sur une période de 16s

– Etat d'alarme:

la LED clignote avec une lumière continue

– Isolateur de court-circuit activé:

la LED clignote brièvement sur une période de 1s



Office building UniPOS,
1 Efr. Nikola Paskalev Str., Mladost 1, Sofia 1748, Bulgaria
Phone: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

47 San Stefano Str., Pleven 5800, Bulgaria
Phone: +359 64 891 100

www.unipos-bg.com