


Module d'Interface RS232/485

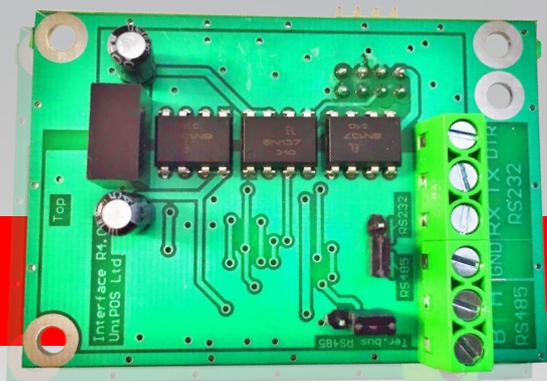

Le module d'interface RS232/485 est entièrement compatible avec les centrales incendie conventionnelles FS5100 et FS5200 d'UniPOS. Ils peuvent être utilisés pour des interconnexions avec un PC et pour l'intégration d'un répéteur de réseau conventionnel.

Données techniques

Le module d'interface RS232/485 est conçu pour la mise en œuvre de la fonctionnalité de communication entre les centrales d'alarme incendie et un ordinateur personnel ou entre des centrales incendie connectées en réseau.

Alimentation (le module est alimenté par la centrale d'alarme incendie via un câble plat):
– $(5 \pm 0,25)$ V DC

Courant nominal:
– 10mA

Plage de température de fonctionnement:
de -5°C à $+40^{\circ}\text{C}$

Résistance relative à l'humidité:
 $(93 \pm 3)\%$ à 40°C

Dimensions: 167mm x 50mm x 44mm



Office building UniPOS,
1 Efr. Nikola Paskalev Str., Mladost 1, Sofia 1748, Bulgaria
Phone: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

47 San Stefano Str., Pleven 5800, Bulgaria
Phone: +359 64 891 100

www.unipos-bg.com